


Baufzüge zur Personen- und Materialbeförderung (mit senkrecht geführten Fahrkörben 75°-90°)

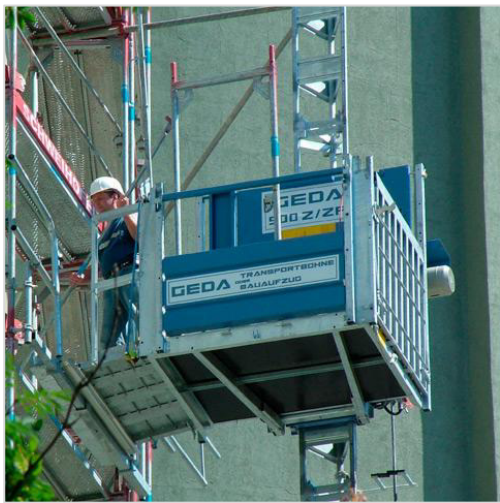

Merkmale:

- Vorübergehend – nicht dauerhaft – errichtet
- Für die Beförderung von Personen als auch von Personen und Material
- Feste Fahrbahn 75° - 90°
- Ladestellen mit Ladestellentore

Bestimmungsgemässe Verwendung:

- Nicht dauerhaft installierte Aufzüge auf Baustellen für den Personen- und Materialtransport

Gesetzgebung:

- Maschinenverordnung SR819.14, bzw. Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Anwendbare Normen:

- EN 12159+A1:2009 (SIA 370.040+A1)
- Normative Verweisungen der Norm EN 12159