


Ascensori da cantiere per il trasporto di persone e materiale (cabine guidate verticalmente 75°-90°)

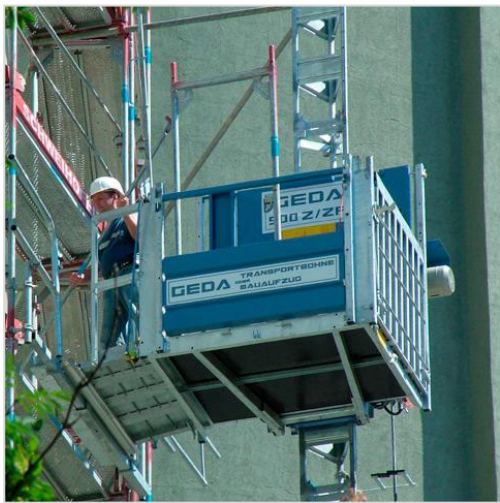

Caratteristiche:

- Ascensore temporaneo – non permanente
- Per il trasporto di persone come anche per carico.
- Guida rigida 75° - 90°
- Aperture di carico equipaggiate di portone

Utilizzo in base alle disposizioni:

Ascensori installati temporaneamente sui cantieri destinati al trasporto di persone e materiale.

Legislazione

- Ordinanza macchine RS819.14, risp. Direttiva macchine 2006/42/CE

Norme applicabili:

- EN 12159+A1:2009 (SIA 370.040+A1)
- Rinvii normativi secondo EN 12159